

2023 / 2024

Carrelage

SOL INTÉRIEUR / MUR INTÉRIEUR / TERRASSE / PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

 **COMPTOIR DU CARRELAGE**

DEPUIS 1977

Carrelage ♦ Pierre ♦ Meuble salle de bain ♦ Conception 3D
Aménagement paysager ♦ Service de livraison à domicile

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL 

Le réseau des spécialistes du carrelage

Comptant 265 points de vente dans l'hexagone, CARESO est le 1^{er} réseau d'indépendants spécialistes du carrelage en France, Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.

ALGOREL

ALGOREL est le 1^{er} réseau national de distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage.



CARESO 

**CARESO est la branche carrelage
d'ALGOREL et possède
sa propre marque distributeur.**

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoce indépendants spécialisés dans les métiers du second œuvre du bâtiment.

Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe 160 entreprises pour 770 points de vente.

www.algorel.fr

TENDANCES

Le secteur de la céramique est l'un des plus innovants en matière d'architecture d'intérieur. Il repousse toujours plus loin les limites dans l'imitation d'autres matières. La céramique concurrence le papier peint, la pierre, le marbre, le bois, etc...



LE PAPIER PEINT



LA TERRE



LE TERRAZZO






LA PIERRE, LE TRAVERTIN



LE NATUREL



LE MARBRE

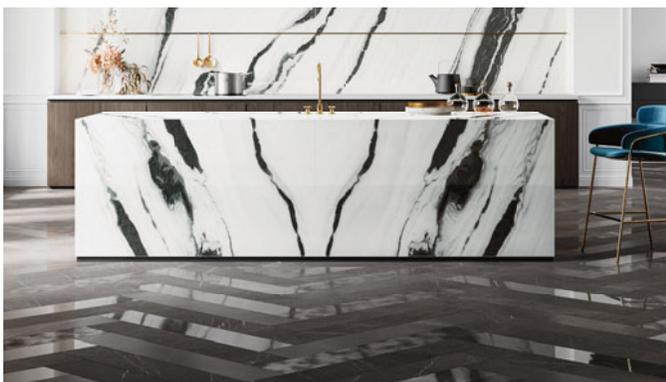

LE BOIS



LES ZELLIGES



SOL INTÉRIEUR



TENDANCES

INTEMPORELS

EFFET BOIS

EFFET PIERRE

MUR INTÉRIEUR



TENDANCES

INTEMPORELS

MOSAÏQUE

TERRASSE



INTEMPORELS

EFFET BOIS

DALLES SUR PLOTS
ET ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE



PRÉPARATION
DES SOLS


COLLES ET JOINTS

TRAITEMENT
ET ÉTANCHÉITÉ

PROFILÉS

PANNEAUX ET
RECEVEURS À CARRELER

OUTILLAGE
ET ACCESSOIRES

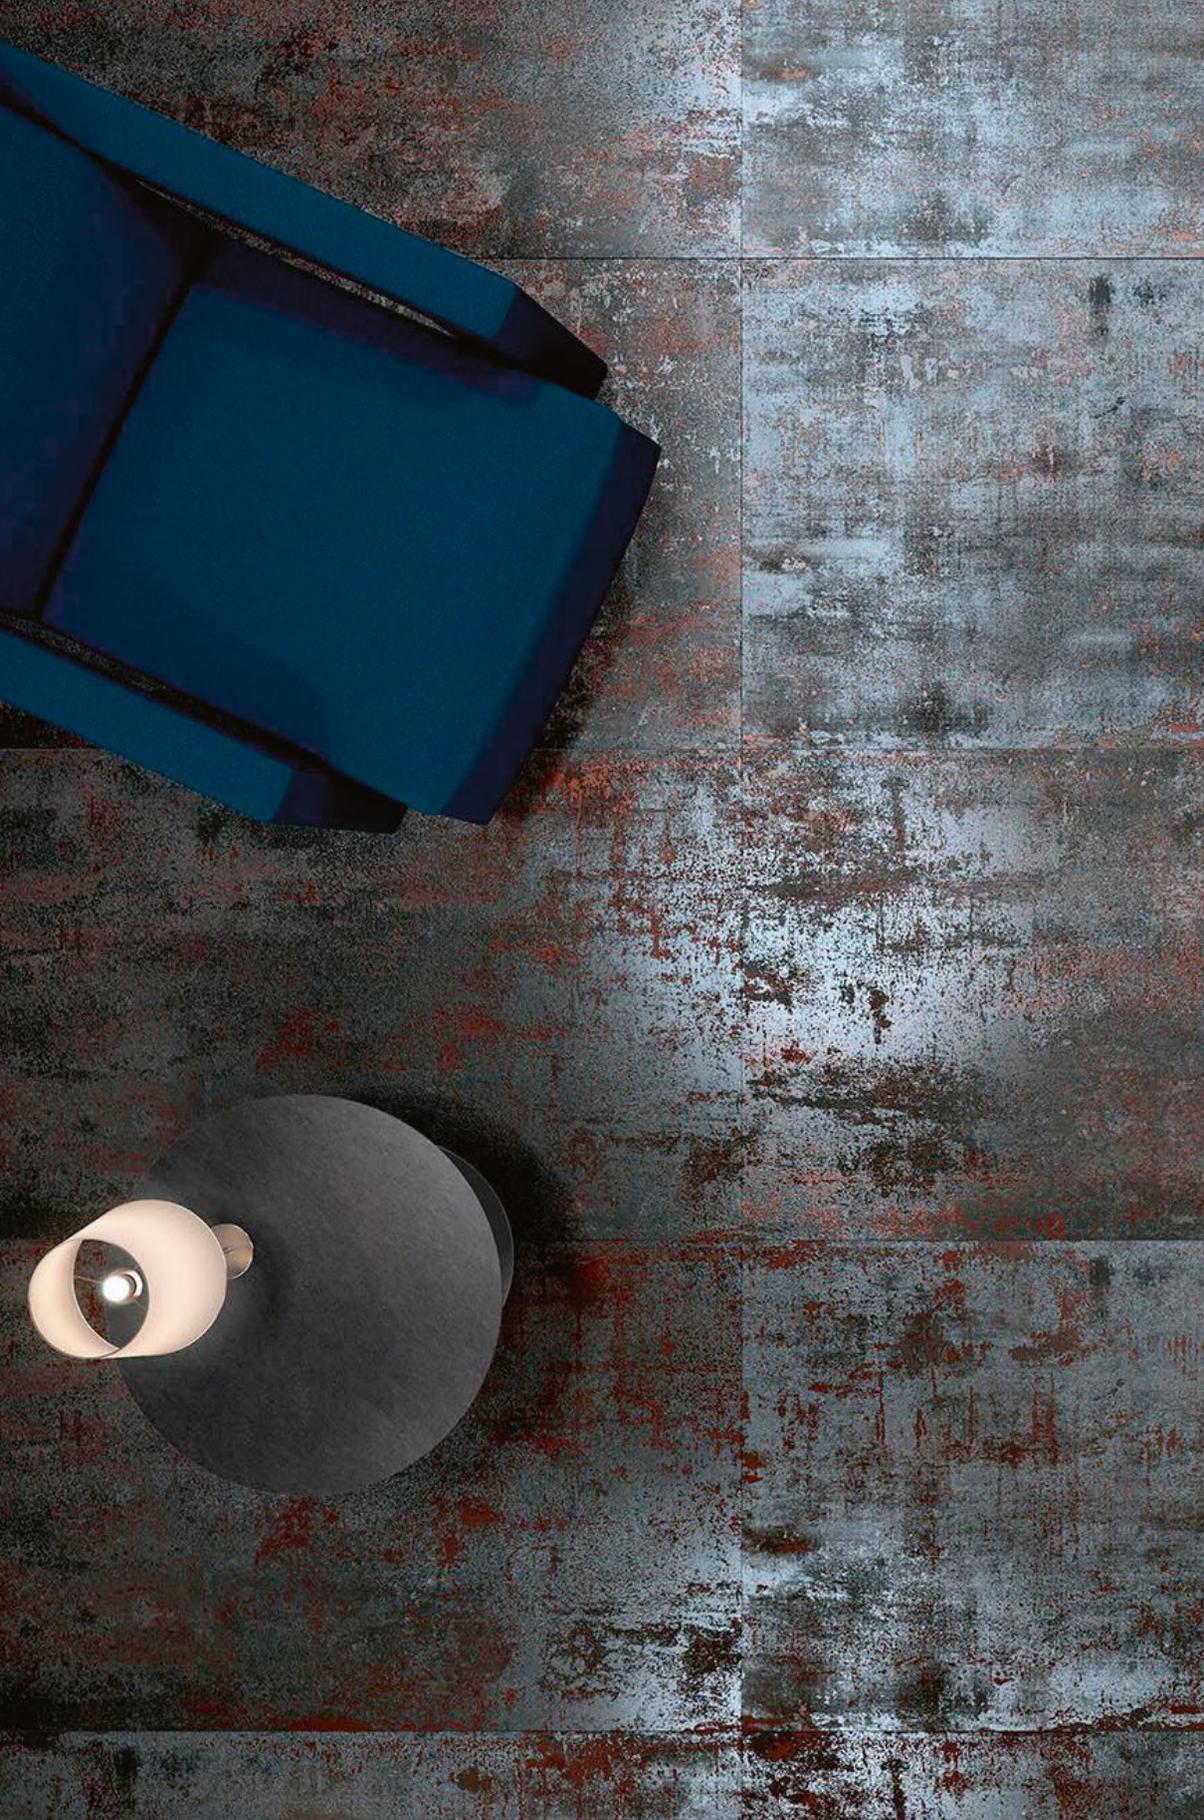



SOL INTÉRIEUR



TENDANCES



INTEMPORELS



EFFET BOIS



EFFET PIERRE

SOL INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Le carrelage s'invite de nos jours dans toutes les pièces de la maison. Grâce aux nouvelles techniques d'impression numérique, **le carrelage imite à la perfection toutes sortes de matières** : bois, métal, béton, tissu...*

Mais comment choisir ?




LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE

On connaît tous la pose droite ou en diagonale: ces deux poses classiques sont les plus simples à maîtriser avec des carreaux de taille identique. On peut aussi se permettre plus de fantaisie et **opter pour des styles de pose plus complexe et originale.**

LA POSE DROITE



LA POSE EN DIAGONALE



LA POSE DÉCALÉE




LA POSE EN CHEVRONS



LA POSE EN OPUS



LA POSE EN DAMIER



LA POSE EN TAPIS




LES + du carrelage

Facile d'entretien

Très hygiénique

(certains carreaux ont un traitement antibactérien)

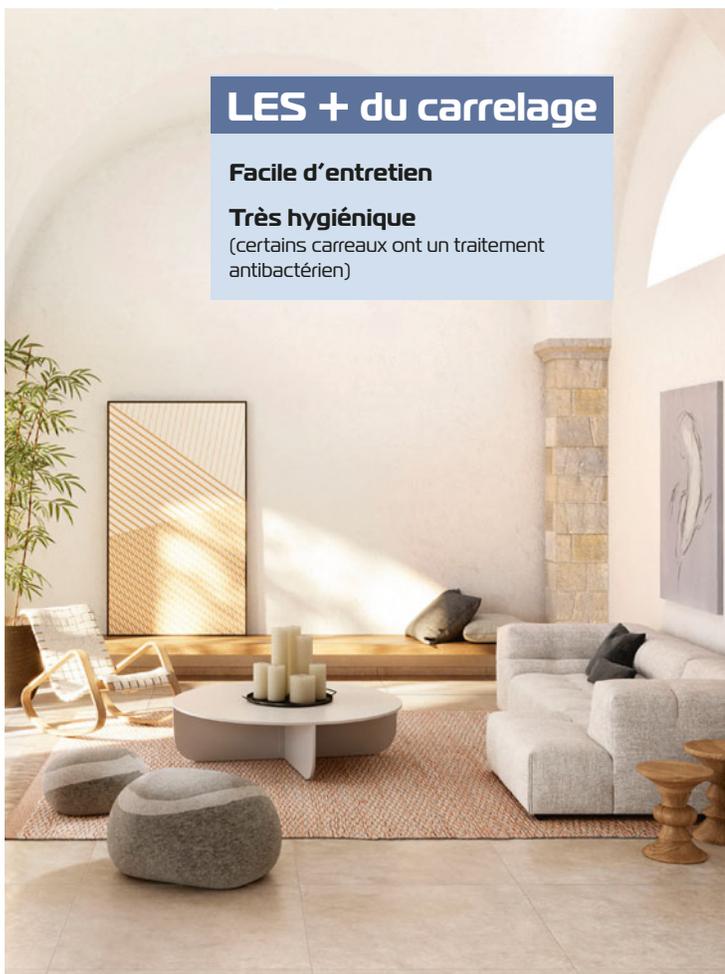

FLOW

Grès cérame émaillé pâte teintée

Série déclinée en deux aspects différents, pierre et ciment sur 4 coloris



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR



Cement Sand

60 x 60 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Cement cloud Stone cloud Cement sand Stone sand Cement ash Stone ash Cement coal Stone coal

BOULEVARD

Grès cérame émaillé pâte teintée

Carrelage effet béton qui apportera une touche de modernité à vos espaces de vie



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V3

CLASSEMENT
U4 | P4 | E3 | C2



Grey

60 x 60 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Grey Dark Light Greige

BACKSTAGE

Grès émaillé pâte teintée

Carrelage effet micro ciment rayé, pour un effet tendance de vos espaces de vie



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

CLASSEMENT
U4 | P4 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
10 mm

Grey

60 x 60 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



White Grey Dark Grey Green Blue

AMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Aspect micro-terrazzo
complété par deux décors
d'incrustations géométriques*



RECTIFIÉ	DÉNUANCÉ
PEI IV	V2
ÉPAISSEUR 9.5 mm	

Avorio
90 x 90 cm
Existe en version
extérieure antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Grigio Cenere Graphite Avorio Tortora Décor Ricetta Grigio Décor Ricetta Avorio Décor Fiori Grigio Décor Fiori Avorio

EVOLUTION

Grès émaillé pâte teintée

*Evolution est la
synthèse entre tradition,
modernité et créativité*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2

ÉPAISSEUR
8,5 mm

Grey

100 x 100 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



White

Grey

Sugar

Titanium

Black

THE ROOM

Grès cérame

*La richesse de marbres
rares et exclusifs, un
mix parfait de couleurs*



Onyx Aqua Blue Gold

120 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Onyx White Absolute



Statuario Vena Piccola



Black Dahlia



Onyx Aqua Blue Gold



Crema Delicata



Grey Roots



Infinity Brazil



Inv White



San Pedro



Quartzite Patagonia

SILVER GRAIN ET CEPPPO DI GRÉ

Grès cérame

*Reproduction méticuleuse
des sédimentations naturelles
sur une pierre calcaire*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2

CLASSEMENT
U4 | P4 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
9 mm

Taupe

80 x 80 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Taupe

Grey

Beige

White

Dark

ALLOY

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un design industriel
avec un effet métal rouillé*



RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ
V4



ÉPAISSEUR
10,7 mm

Mint

120 x 120 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Azzurro



Coal



Copper



Grey



Pearl

MARBLE VENATO

Grès cérame

*Un graphite mat strié
traversé par des veines
blanches brillantes et brisées*



RECTIFIÉ

DÉNUANCE

V3



ÉPAISSEUR

7 mm

Black

60 x 120 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Black

COTTO DEL CAMPIANO

Grès cérame

*L'authenticité
d'une pierre
cuite*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCE
V4

GARANTIE
10 ANS

PEI
V

ÉPAISSEUR
10 mm

Rosso Siena Multi

Formats

20 x 40 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Cotto dorato



Rosso siena



Giallo di
umbria



Terra di
pienza



Bianco mix



Campiano
mix



terre emiliane
mix



Inserto boboli

BROOKLYN

Grès cérame émaillé pâte teintée

Effets visuels intenses pour cette série aux finitions métallisées



Musgo

120 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici




Musgo Royal Blue Green Rusteel Silver Black

LEMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Effet béton avec léger relief et dénuçage pour en faire un produit tendance

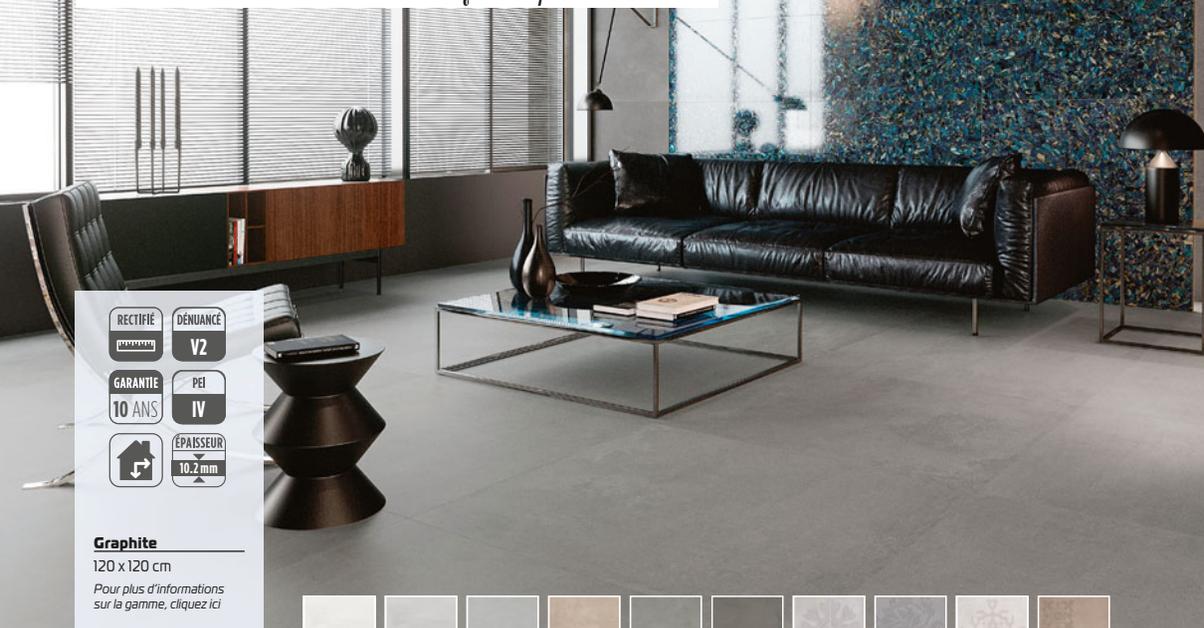

Graphite

120 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



White Pearl Silver Creige Grey Graphite Décor Pearl Décor Silver Décor White Décor Creige

INSPIRATION CIMENT VINTAGE

Grès cérame émaillé


*Un rendu unique pour ce
cérâme façon vieux carreaux
aux 32 motifs différents.*



Noir

20 x 20 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Noir

Bleu

Rouge

Gris uni

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame émaillé

*Rendu esthétique unique
pour cette céramique
20 X 20 cm traditionnelle*



CEMI24

20 x 20 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



CEMI27

CEMI43

CEMI4

CEMI40

CEMI35

CEMI42

CEMI38

CEMI26

CEMI34

CEMI25

INDUSTRIAL

Grès émaillé pâte teintée

Industrial est un mélange de styles, de cultures et de sensations urbaines.



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V2

ÉPAISSEUR
8.5 mm

Piombo

100 x 100 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bianco

Beige

Grigio

Piombo

Nero

CHARM EXPERIENCE

Grès cérame

*Onze marbres céramiques
uniques par leur
composition somptueuse*



Invisible Grey

120 x 60 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Calacatta Green



Calacatta Pink



Calacatta Black



Invisible Grey



Amazonite



Blu St Laurent



Charm Bleu



Charm Pink

JUNE

Grès cérame émaillé

Effet pierre qui conserve fidèlement l'aspect d'un calcaire au toucher doux



ANTIDÉRAPANT
R11 A
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V3

PEI
V

ÉPAISSEUR
7 mm

Caliza

60 x 120 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



PIGMENT

Grès émaillé pâte teintée

Retour du classique terrazzo, idéal pour les intérieurs plus frais et audacieux



ANTIDÉRAPANT
R9 A+B
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V3

ÉPAISSEUR
7 mm

Multicolor

90 x 90 cm
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



BOSCO

Grès cérame émaillé pâte teintée

Carrelage effet bois, pour des espaces authentiques et chaleureux

ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR



Castagno

22 x 88 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Noce Castagno Nebbia Grigio

NOBLE

Grès cérame émaillé pâte teintée

Carrelage effet bois, la simplicité et la chaleur du bois

ANTIDÉRAPANT
R10 A+B
EXTÉRIEUR



Camel

22 x 88 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Raffia Camel Tortora Brume

CARWOOD

Grès cérame émaillé

*Toute la beauté et la couleur
du bois avec ses variations
de veines, d'essences*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
10 mm

Bois clair

20 x 120 cm
Existe en version
extérieure antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bois blanc

Bois gris

Bois foncé

Bois clair

MIMESIS

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Aspect bois très naturel grâce à la nouvelle technologie Real.
Le format 20 x 120 cm existe en version extérieur antidérapant
dans les couleurs Miele et Ecrú uniquement*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3

ÉPAISSEUR
9,5 mm

Tabacco

20 x 120 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Avorio

Miele

Ecrú

Tobacco

REVIVAL

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un aspect bois de chêne récupéré,
très naturel*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3

ÉPAISSEUR
9 mm

Biondo

11 x 54 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Almond

Biondo

Cuoio

ALLURE

Grès cérame

*Projet d'effet bois avec
une élégance matérielle
prestigieuse, véritable luxe*



ANTIDÉRAPANT
RTI A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3

CLASSEMENT
U4 | P2 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
9 mm

Olmo ambré

20 x 120 cm
Existe en version
extérieure antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Rovere blanc

Rovere amande

Rovere naturel

Olmo ambré

Olmo fumé

Noce brun

LOUDH

Grès cérame pleine masse

Loudh, l'effet bois au centre du panorama du design et de l'architecture



ANTIDÉRAPANT
R11
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V2

GARANTIE
1 AN



Cedro

25 x 150 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Copahu Elm Jinkoh Pino Laos Ladano Cedro

NOON

Grès cérame pleine masse

Noon interprète le bois le plus vécu et matérialiste en 3 couleurs et 3 surfaces



UPEC

RECTIFIÉ



Daylight Chevron

20 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Daylight Ember Honey Burnet Charcoal

ROVERE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un chêne classique
avec une large
offre de formats*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
MAMMAM V4



ÉPAISSEUR
10,5 mm

Honey

20 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bark

Brown

Desert

Honey

COURCHEVEL

Aspect bois naturel raboté

Grès cérame émaillé

RECTIFIÉ
PEI
IV

ÉPAISSEUR
9 mm

Beige
20 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



CORTINA

Fabrication française

Grès cérame émaillé

PEI
IV

ÉPAISSEUR
10 mm

Beige
19 x 80 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



FRAKÉ

Grès cérame émaillé

*Minimalisme scandinave
mélangé avec l'esprit japonais
dans un design authentique*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V3

ÉPAISSEUR
7 mm

Natural

19,5 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Blanco

Ceniza

Natural

INDIANA

Grès cérame émaillé

*Finition naturelle qui
reproduit les nœuds et les
fissures du bois d'origine*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V3

ÉPAISSEUR
7 mm

Roble

19,5 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Roble

Nocce

Natural

I ROVERI

Grès cérame

Idéale pour un intérieur accueillant et chaleureux



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE V3
GARANTIE 10 ANS

CLASSEMENT
U4 | P3 | E3 | C2

PEI V
ÉPAISSEUR 9.5 mm

Antico

20 x 120 cm
Existe en version
extérieure antidérapant

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Antico

Intenso

Naturale

Decapé

Cassetone antico

Cassetone intenso

Cassetone naturale

URBAN STONE

Grès émaillé pâte teintée

Esprit authentique de la pierre dans le style des dernières tendances urbaines



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

CLASSEMENT
U4 | P4 | E3 | C2



Greige

60 x 60 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Greige Grey Anthracite

STONE AGE

Grès émaillé pâte teintée

L'âme de la pierre naturelle dans une harmonie enveloppante



ANTIDÉRAPANT
R11 A
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ



White

60 x 60 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici




White Greige Grey Anthracite

NATURE

Grès cérame

*Donner aux espaces le charme
de certains éléments naturels.
Existe en finition Silk*

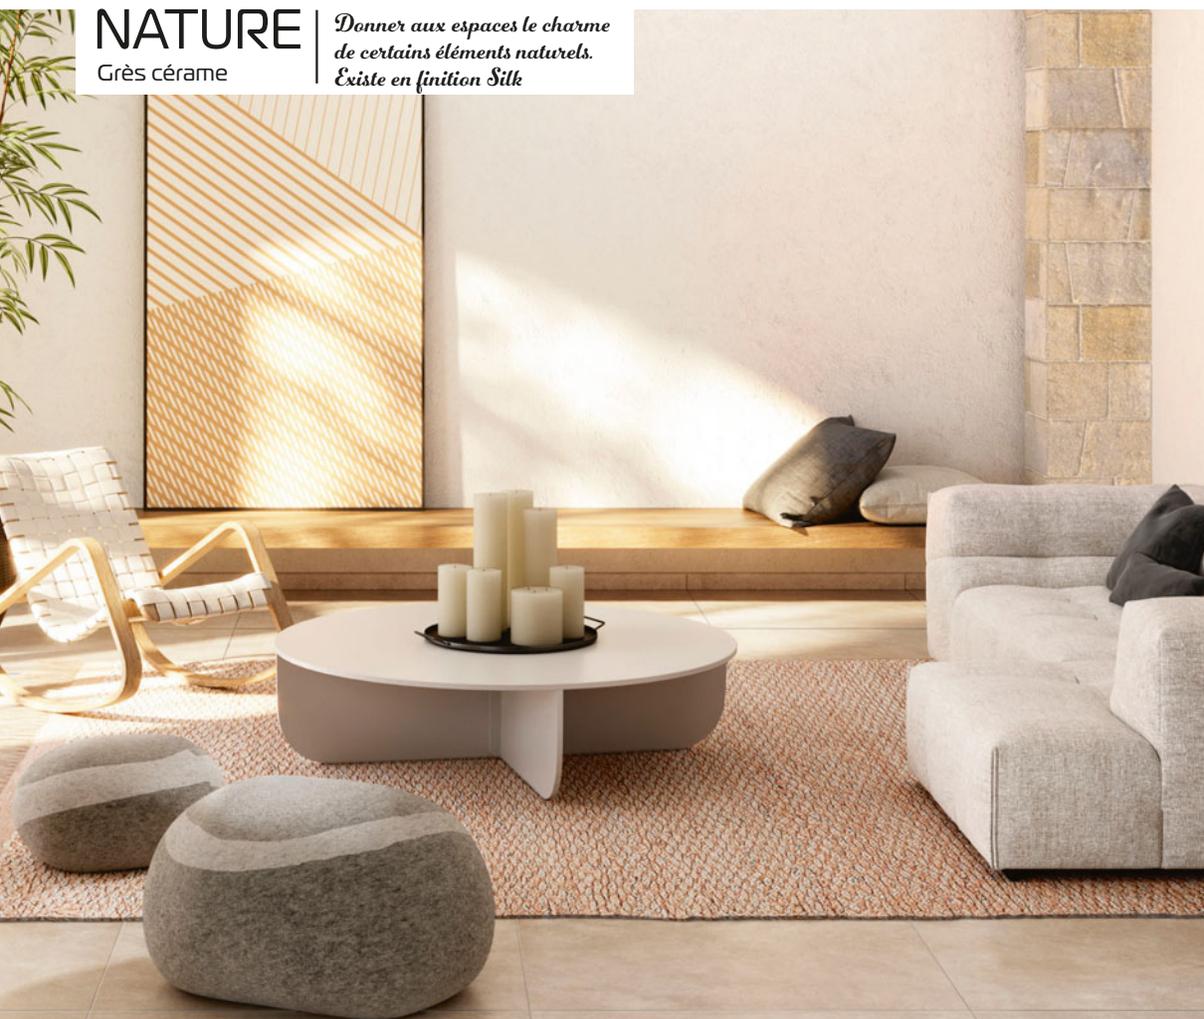

ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V4



Sabbia Silk

90 x 90 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Argilla

Calce

Creta

Sabbia

Terra

Lava

SHALE

Grès cérame

*Dominer l'essence naturelle
de l'ardoise, naissance d'un
nouveau grès cérame*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
9 mm

Sands

60 x 60 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Moon

Sands

Grège

Ash


Dark

Taupe

MÔTLEY

Grès cérame pleine masse

Ardoise clivée et Pierre sédimentaire dans une fusion à l'esthétisme raffiné

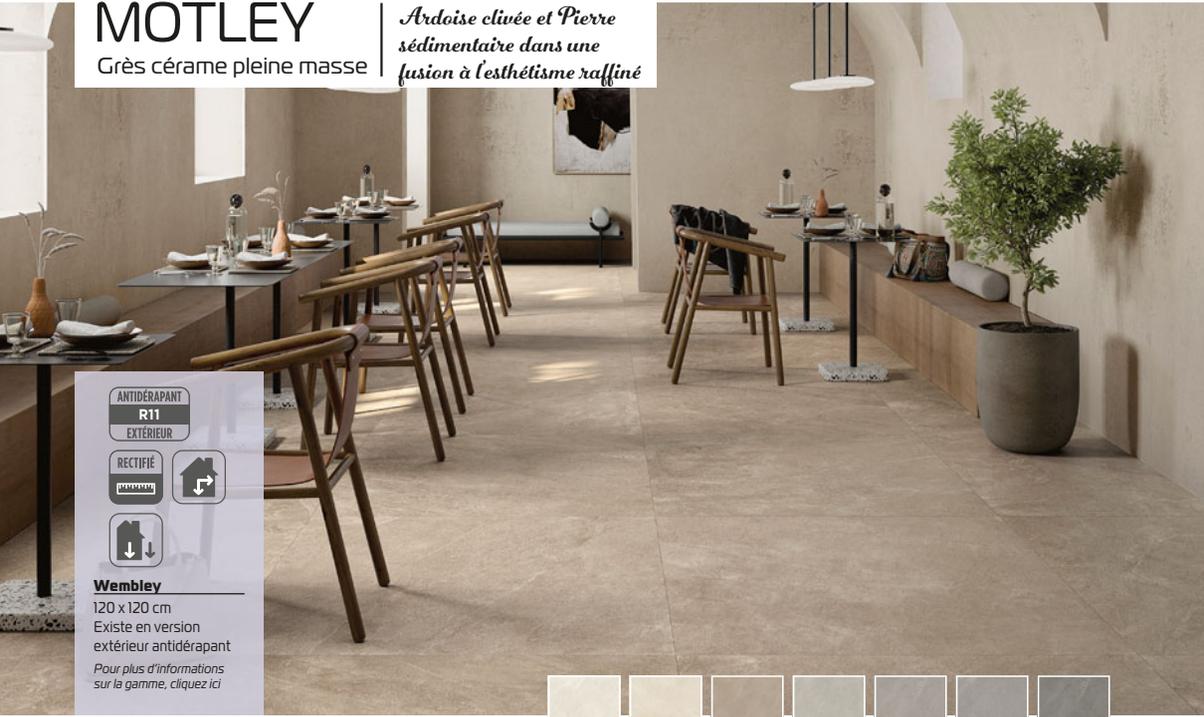

ANTIDÉRAPANT
R11
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ



Wembley

120 x 120 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici




Rio Monterey Wembley Altamond Woodstock Liverpool Reading

ELYSIAN

Grès cérame pleine masse

L'effet pierre avec une esthétique minimaliste mais riche en détails matérialistes

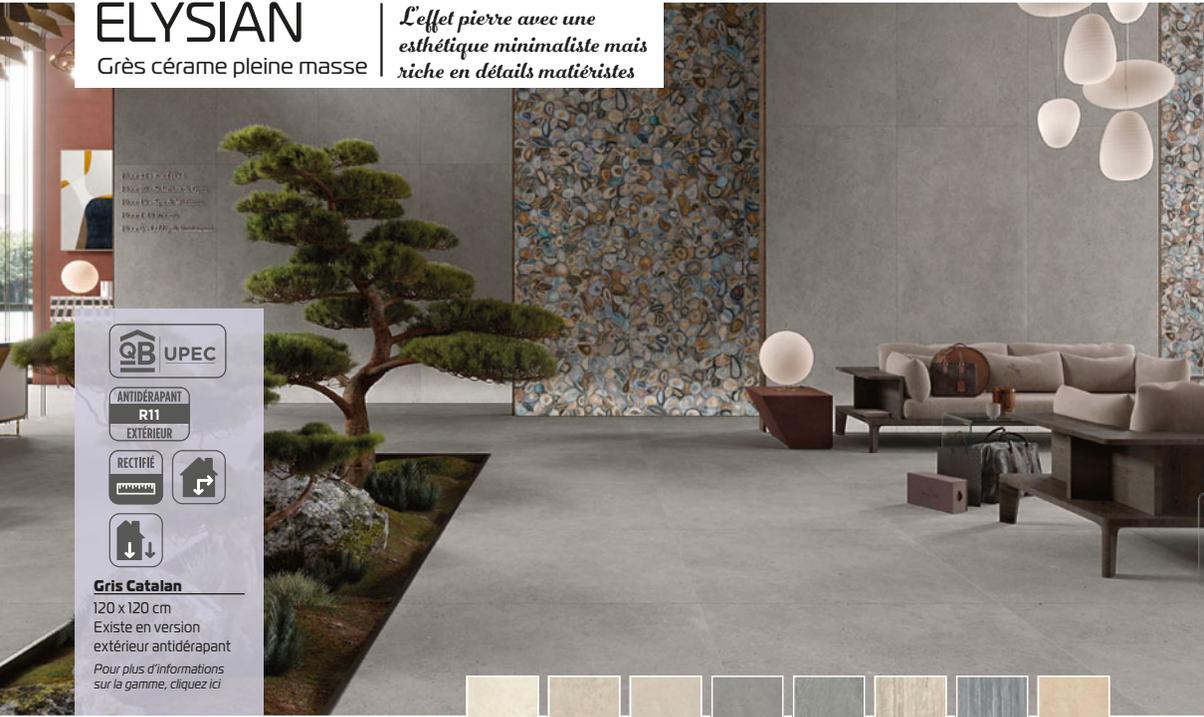

Épaisseur : 12 mm
Épaisseur : 20 mm
Épaisseur : 30 mm
Épaisseur : 40 mm

UPEC

ANTIDÉRAPANT
R11
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ



Gris Catalan

120 x 120 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Mediterranea Desert Stone Beige Catalan Gris Catalan Saastal Travertino Light Travertino Dark Gold Catalan

IBLA

Grès cérame

Ibla est une série en grès cérame de dernière génération. Synchro Digit



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3



Nera

30 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Nera

Linfa

Colofonia

Resina

Décor
Zagara Nera

Décor
Tombolo Nero

IN FALDA

Grès cérame

*Effet naturel d'un
vrai travertin*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCE
V4

GARANTIE
10 ANS

PEI
V

ÉPAISSEUR
10 mm

Navona

40 x 60 cm
Existe en version
extérieure antidérapant

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Travertino di
Navona



Perlato di
Sicilia



Marmo
primavera



Pietra di
Ripolano

PROMENADE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*L'atmosphère accueillante
d'un lieu familier où il est
toujours bon de revenir*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V2

GARANTIE
10 ANS
PEI
V

ÉPAISSEUR
10 mm

Tan

60 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Argento

Corda

Ebano

Sabbia

Tan

Mosaico

Mosaico
esagona

Mosaico
bricks





MUR INTÉRIEUR



TENDANCES



INTEMPORELS



MOSAÏQUE

MUR INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Le choix d'un carrelage mural dépend d'abord de critères esthétiques.
On verra à l'accorder à la décoration de la pièce et surtout au revêtement de sol.
Mais il doit aussi être choisi en fonction de sa destination.*



LES DIFFÉRENTS CARRELAGES MURAUX

Le carrelage mural n'a pas besoin d'être aussi résistant qu'au sol, on peut se permettre toutes les fantaisies. Il n'est plus seulement réservé aux salles de bain et cuisines, il est maintenant aussi présent dans le salon et la chambre.



LES + du carrelage

Liberté de création

Diversité des aspects

LES MATIÈRES

LA FAÏENCE



LE GRÈS CÉRAMÉ



LA MOSAÏQUE



ZELLIGES



ATELIER

Faïence

*Personnalisez vos espaces avec des couleurs tendances ou rétro !
48 coloris au choix*



DÉNUANCE
V2

Ambar

10 x 10 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Tangerina

Turquesa

Bosque

Nordico

Ambar

DETROIT

Grès cérame pleine masse

Plaquette en grès cérame pour habiller vos sols et vos murs avec originalité



ANTIDÉRAPANT
R10 A
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCE
V3

ÉPAISSEUR
8 mm

Grey et Dark Grey

7,2 x 29,5 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Carbon

Terracota

Rose

Blue

Green

Ivory + Grey + Dark Grey

CHROMA

Faïence pâte blanche

*Laissez libre court à votre expression artistique avec cette collection colorée !
16 couleurs au choix*



DÉNUANCE
V2

Green

13 x 13 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Ginkgo yellow Blush Misty coral Sage green Blue pearl

LIV'IN

Faïence pâte blanche

Apportez une touche colorée en gardant des espaces élégants !



Leather greige et Olive green

30 x 60 cm
Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Cloud White Leather Greige Luna Grey Charcoal Black Blush Red Olive Green Colonial Blue Brick Blush Red Brick Olive Green Brick Colonial Blue

TONALITY

Grès cérame émaillé

Série colorée complétée
par des aspects tapisserie,
écaille et carreau de ciment



RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
VI


PEI IV

ÉPAISSEUR
9.7 mm

Rouge

60 x 120 cm
Existe en version sol
coordonné

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

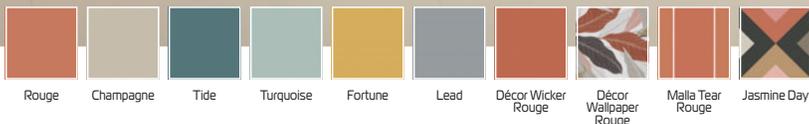

ATELIER

Grès cérame émaillé

*Le look de la tapisserie
avec les avantages de
la céramique*



RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ

V1

ÉPAISSEUR

6.2 mm

Visaya

120 x 260 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Visaya I



Visaya II



Vasily I



Vasily II



Pattern I



Pattern II

FAYENZA

Carrelage bejmat aux couleurs intenses ou d'aspect terre-cuite traditionnel

Grès cérame émaillé



DÉNUANCE

V3



ÉPAISSEUR

8.4 mm

Green

6 x 24,6 cm
Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



White

Grey

Black

Blue

Green

Straw

Salmon

Hexagon Clay Straw

Hexagon Clay Salmon

TOSCANA

Aspect ciment coloré mat en petit format brique et hexagonal

Faïence pâte blanche



DÉNUANCE

V4



ÉPAISSEUR

8.6 mm

Lake blue

6,5 x 20 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Cotton

Ash

Ghost green

Lake blue

Herb

Hot pink

ELEGANZA

Faïence pâte blanche

*Un léger effet estuco
avec une large gamme
de couleurs et formats*



**Beige, Saggio,
Décor Fiorella**

33,3 x 100 cm
Existe en version sol
coordonné

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



Blu

Perla

Grigio

Siena

Terra

Allegro

Guido

MARBLE LINCOLN

Grès cérame émaillé

*Veines brillantes intégrées
sur le blanc, une beauté
intemporelle et élégante*



Blanco
60 x 120 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Blanco

JUNE

Grès cérame émaillé

Effet pierre avec éclats de lumière semblables à ceux du soleil



Gris

60 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Caliza

Gris

Grafito

Blossom Deko Arena

Blossom Deko Gris

TERRE

Faïence pâte blanche

Un clin d'œil à la tradition de la vie à la rue, le soleil et la joie de vivre



Beige

30 x 90,2 cm

Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Beige

Blanco

Gris

Deko Beige

Deko Gris

SERENA

L'intemporalité de vos espaces grâce à l'authenticité d'une pierre minimaliste

Faïence pâte blanche



Beige

30 x 90 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Beige Grey Prisma Beige Prisma Grey

STUDIO

Une faïence et un sol coordonnés avec un aspect béton moderne

Faïence pâte blanche



Grey

30 x 60 cm

Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



White Beige Grey Anthracite Decor Geo

RETINA

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Retina propose
8 réinterprétations
chromatiques de l'effet résine*



RECTIFIÉ

DÉNUANCE
VI



ÉPAISSEUR
6.5 mm

Terracotta

60 x 120 cm
Existe en version sol
coordonné

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Avio



Cenere



Corda



Fumo



Menta



Neve



Senape



Terracotta

CHROMATIC

Faïence pâte blanche

*Série monochrome à l'esprit
Tadelakt aux couleurs
tendance et léger relief*



**Salvia et RLV Ficus
white**

33 x 100 cm

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



LEMA WALL

Faïence pâte blanche


*Faïence béton intemporelle
très tendance avec décor
bois ou floral vendu au m²*



Pearl et Amazonia

30 x 90 cm
Existe en version sol
coordonné

*Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici*



MOSAÏQUE HEXAGONES LONGS

Mosaïque

*La forme étroite allongée
de ce petit carrelage offre
une variété de combinaisons.*



CEBL43

29,3 x 25,3 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



CEN038



CEVE12

MOSAÏQUE TERRE CUITE

Mosaïque

*Upcycling de tuiles de
toits pour une mosaïque
100% naturelle.*



TCR001

30,5 x 30,5 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Mix marron




Mix rose

HEX XL ECOSTONES

Émaux de verre

Produit pour sol ou mural réalisé en mosaïque de verre recyclé et antidérapant

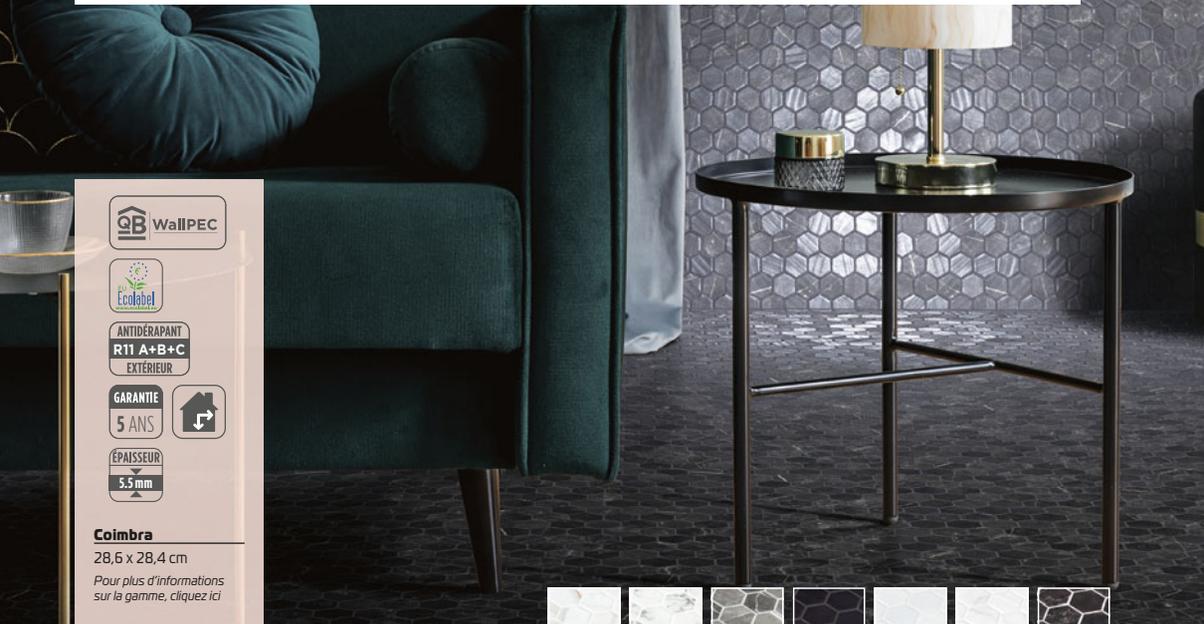

Coimbra

28,6 x 28,4 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Calacatta Gold

Fosco

Grafito

Natureglass Black

Natureglass White

Venato White

Coimbra

PENNY

Émaux de verre

Une pastille unique et élégante en mosaïque de verre recyclé



Taupe Shiny

1,9 x 0,01 cm
Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici




Natureglass Black

Natureglass Jade

White Shiny

Taupe Shiny

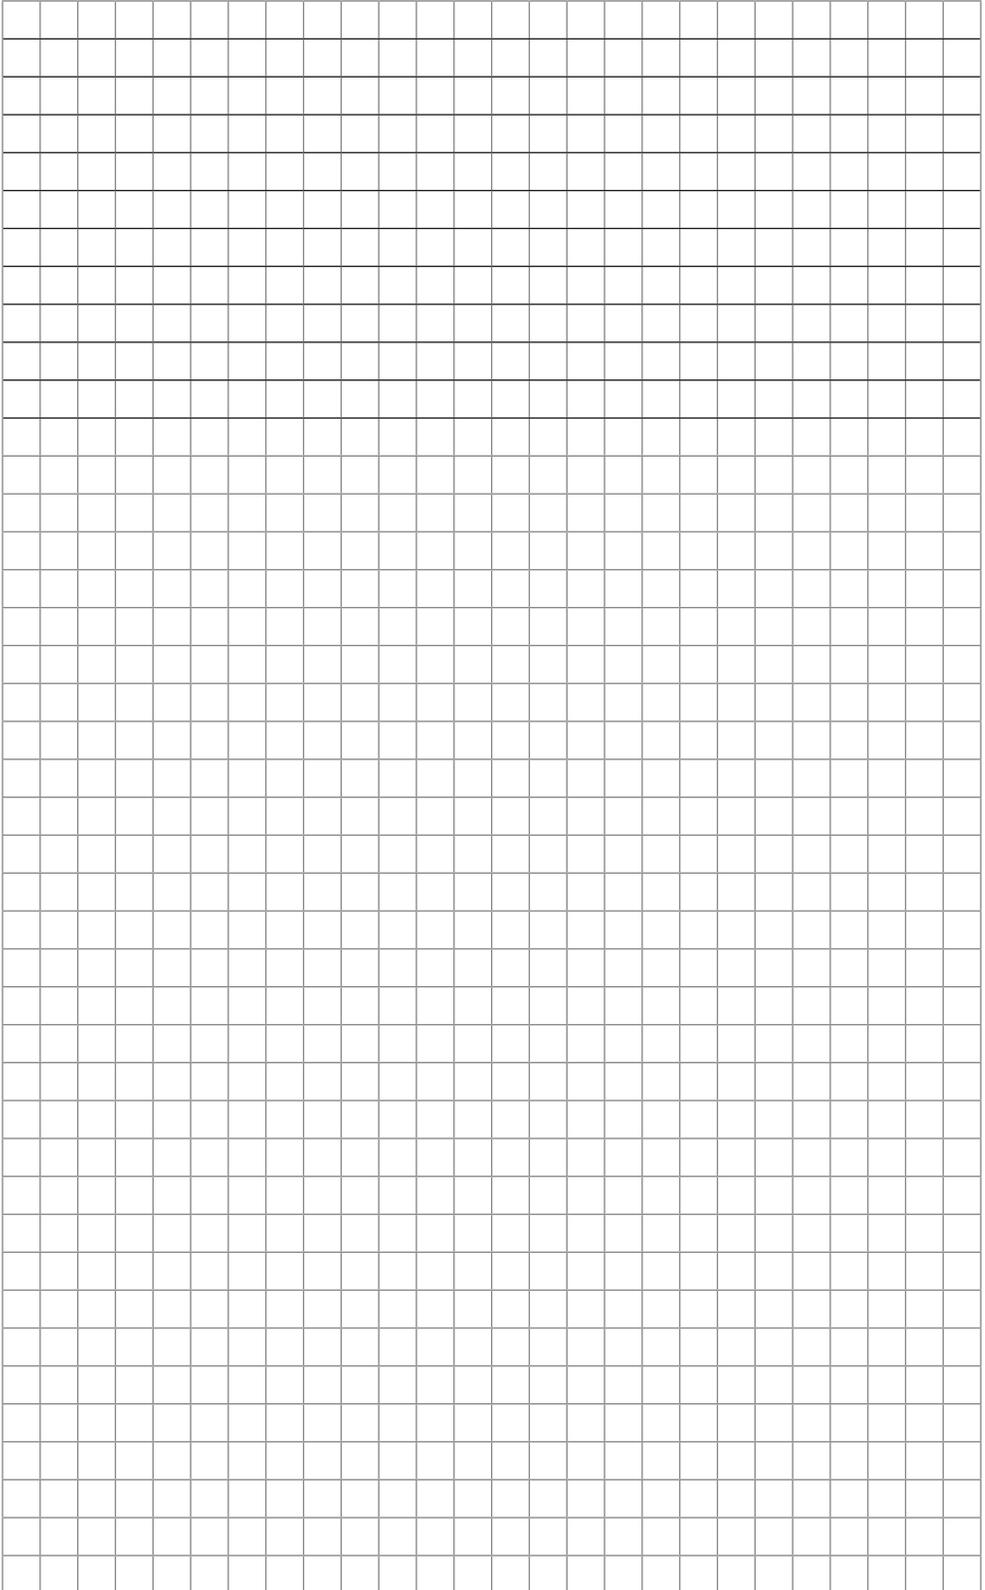





TERRASSE

INTEMPORELS

EFFET BOIS

DALLES SUR PLOTS
ET ACCESSOIRES

TERRASSE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

Le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur.

*De nouvelles gammes ont été créées avec succès pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou béton. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelages : grès cérame pleine masse, grès cérame émaillé, grès étiré, pierres reconstituées et pierres naturelles. **Mais avant tout, il est indispensable de le choisir selon des critères de sécurité.***


LES DIFFÉRENTES POSES

LA POSE SCÉLLÉE

Technique traditionnelle de pose d'un carrelage extérieur. Elle consiste à tirer un mortier, sceller les carrelages et vérifier les niveaux. Attention, la réglementation impose depuis 2004 une solution de drainage qui assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.

LA POSE COLLÉE

C'est la technique la plus fréquemment utilisée de nos jours pour poser le carrelage d'une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle sur son support. Elle a comme avantage d'offrir un grand confort de travail. La natte drainante n'est pas obligatoire pour ce type de pose mais fortement conseillée.

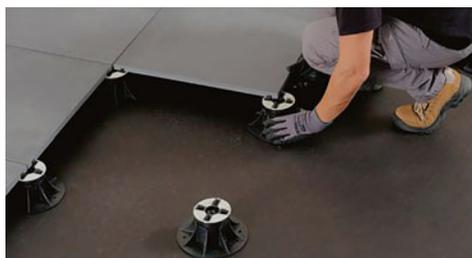

LA POSE SUR PLOTS

La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les carreaux sont ouverts pour permettre l'évacuation des eaux pluviales.

Les plots peuvent être réglables en hauteur ou fixes pour compenser les pentes ou les défauts de planéité. Pour ce type de pose, les carreaux doivent être d'une hauteur de 20 mm minimum.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est important de choisir un carrelage antidérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.

La norme de glissance R indique l'adhérence du carrelage pour les pieds chaussés :

R 10 : adhérence moyenne

R 11 : adhérence élevée

R 12 : forte adhérence

R 13 : très forte adhérence



LES DALLES EXTÉRIEURES 20 MM

De plus en plus utilisées, les dalles extérieures de 20 mm peuvent être posées sans colle, ni joints directement sur du sable, de l'herbe, des graviers, surélevées sur plots ou collées sur une chape.

Elles conviennent parfaitement pour les allées de jardins, les terrasses, balcons.

Comme tous les carreaux extérieurs d'épaisseur classique, les dalles 20 mm sont antidérapantes R11, ingélices, non poreuses et résistantes aux attaques chimiques et physiques.



LES + du carrelage

Facile d'entretien

L'un des matériaux les plus simples à nettoyer.

Résistant

Il résiste aux intempéries et surtout au gel. Il est robuste et durable dans le temps.

Antidérapant

LES MATIÈRES

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

Carrelage teinté dans la masse ou pas, recouvert d'une couche d'émail qui lui confère une **plus grande résistance aux sollicitations** et cuit à 1200°C. Peut être posé pour un usage principalement privé à l'intérieur comme à l'extérieur.

GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE

Teinté dans la masse et cuit à très haute température, il est **résistant, très peu poreux et ingélicif**. Peut être posé aussi bien pour un usage privé que public à l'intérieur comme à l'extérieur.

PIERRE RECONSTITUÉE

Matériau obtenu à partir d'un travail sur des agrégats et autres gravats. Elle **imite très bien la pierre naturelle**.

PIERRE NATURELLE

Du granit au calcaire en passant par le grès, les pierres apportent de petites touches naturelles et minérales à votre terrasse. **De par leurs variétés, elles se marient sans difficulté avec tous les types d'espace extérieurs et apportent un vrai plus déco.**



PENTA BALI STONE

Grès cérame pleine masse

Un havre de paix dans votre jardin, une ambiance Zen, relaxante avec Bali Stone



ANTIDÉRAPANT
RT1 A+B+C
EXTÉRIEUR



ÉPAISSEUR
5.3 mm

Bali

5 x 5 cm
Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Black Rock

Ivet

Azuma

Bali

PENTA VANGUARD

Grès cérame pleine masse

Une couleur d'eau exceptionnelle avec cette collection unique pour votre piscine



DÉNUANCE
V4

PEI
III



ÉPAISSEUR
5.3 mm

Maui

5 x 5 cm
Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Bora

Ceribu

Meru

Maui

CARWOOD

Grès cérame émaillé

*L'élégance et la
chaleur du bois
pour votre extérieur*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V3

ÉPAISSEUR
10 mm

Bois gris

20 x 120 cm
Existe en version pour
l'intérieur

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bois blanc

Bois clair

Bois gris

Bois foncé

CARWOOD 40X120

Grès cérame

*Toute la beauté et la couleur
du bois avec ses variations
de veines, d'essences*

ANTIDÉRAPANT

R11 A+B+C

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE

V3

CLASSEMENT

U3S | P3 | E3 | C2

PEI

ÉPAISSEUR

20 mm

Bois clair

40 x 120 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bois clair



Bois Gris

CARWOOD 60X60

Grès cérame

*Le grès cérame d'inspiration
bois garde intact dans le
temps l'attrait naturel*

ANTIDÉRAPANT

R11 A+B+C

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE

V3

CLASSEMENT

U3S | P3 | E3 | C2

PEI

ÉPAISSEUR

20 mm

Bois clair

60 x 60 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Bois clair

OUTFIT KONKRETE

Grès cérame émaillé pâte teintée

Konkrete est une matière brute qui habille les ambiances d'un look industriel



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCE
V2

ÉPAISSEUR
20 mm

Beige

60 x 120 cm
Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Bianco

Beige

Grigio


Cenere

Nero

DURABASE DD 80++

Natte pour pose de revêtements en terrasse : sur plots et pose directe

- Pour la pose de carrelage 20 mm sur plots, pose directe et gravillons
- Pour lit de gravillons/graviers, chape, pose directe, pose carrelage de 20 mm
- Polypropylène gris anthracite
- Hauteur : 0,8 cm
- Largeur : 100 cm
- Rouleaux de 12,5 m



- Capacité de drainage très importante
- Approprié pour des charges lourdes

DURABAL BO

Profilé de finition en forme de T pour pose sur plots

- Profilé en aluminium
- Coloris disponibles : alu anodisé, noir anthracite (RAL 7016) et gris platine (RAL 7036)
- Hauteurs totales de : 40 à 120 mm
- Pièces de finitions et de jonctions disponibles



- Revêtement élégant du support
- Design de qualité durable
- Système incluant des angles et connecteurs

GMP 100-600

Fabrication française

Grès cérame émaillé pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

CLASSEMENT
U4 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR
20 mm

Gris

60 x 60 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Anthracite

Gris

Pierre

GMP 200

Fabrication française

Grès cérame émaillé pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

CLASSEMENT
U3 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR
20 mm

Ivoire

60 x 60 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Taupe

Gris

Anthracite

Ivoire





PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION
DES SOLS

COLLES ET JOINTS

TRAITEMENT
ET ÉTANCHÉITÉ

PROFILÉS

PANNEAUX ET
RECEVEURS À CARRELER

OUTILLAGE
ET ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

La qualité et la durabilité de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés.

Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant, qui doit être sain, propre et sec.



LE RAGRÉAGE

Le ragréage est **toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation** et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.



LES DIFFÉRENTES COLLES

LES MORTIERS-COLLES (EN POUDRE)

Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel, ils sont recommandés en intérieur comme à l'extérieur.

LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)

Faciles à utiliser car prêts à l'emploi, ils sont préconisés pour la pose de carrelage en intérieur car ne résistent pas au gel et le plus souvent en pose murale.

LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)

À base de bi-composant, elles résistent à de très fortes contraintes physiques et chimiques. Conseillées en milieu humide et à l'extérieur.



LES PROFILÉS

Quel que soit le carrelage choisi et la façon dont il sera posé, la finition apportera la touche finale indispensable pour un aspect esthétique soigné, chic, élégant ou design.

Il existe une multitude de finitions pour carrelage.



LES JOINTS

FINS OU LARGES

Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes couleurs. **Mise en œuvre simple et nettoyage facile.** La taille minimum d'un joint est de 2 mm.

DÉFORMABLES

Sols chauffants ou supports planchers bois susceptibles de se déformer.

ÉPOXY

Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. **Imperméables, solides,** ils sont proposés en différents coloris voire avec des paillettes.



L'ÉTANCHÉITÉ

Dans les locaux humides ou les salles de bain l'étanchéité est primordiale. **Plusieurs solutions sont disponibles:** mortiers d'imperméabilisation, systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), systèmes d'étanchéité liquide (SEL) et les nattes d'étanchéité.



L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un **nettoyage profond du carrelage à l'aide d'un produit acide spécifique,** pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper. **Il faut choisir son outillage en fonction de chacune des étapes importantes.** La préparation du support est l'étape indispensable lors de la pose d'un carrelage; celui-ci doit être impeccable.*



LA DÉCOUPE ET LE PERÇAGE

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépons à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau. Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.

LES OUTILS SPÉCIAL GRAND FORMAT

Le marché des carreaux de grands formats est en forte évolution. La manipulation de ces carreaux nécessite des outils adaptés.

- Coupe-carreaux spécial grand format
- Table
- Transporteur à ventouse
- Chariot de transport




Coupe-carreaux électrique au sol



Coupe-carreaux électrique sur table



Transporteur à ventouse

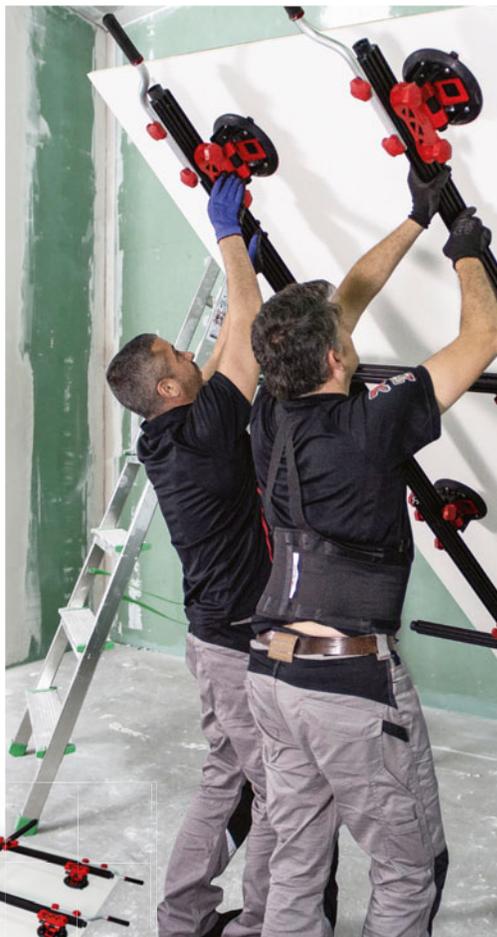

LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser, un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un cordeau à tracer pour le support.



LES OUTILS DE PRÉPARATION POUR L'ENCOLLAGE ET LA POSE

Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer le mortier-collé, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour ne pas marquer le carrelage et enfin les croissillons autonivelants et cales pour maintenir l'écartement entre chaque carreaux.



Bac à jointoyer

LES OUTILS DE FINITION

Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une raclette.



Éponges



LES OUTILS DE DÉCOUPE

Une carrelote (ou coupe carreaux) manuelle ou électrique pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coupés.



CARESOPRIM

Primaire

Primaire d'adhérence multi-support (neufs et anciens) intérieur extérieur

- Ne pas utiliser sur supports en milieu humide
- Coloris : liquide vert applicable au rouleau
- Consommation : de 50 à 200 g selon la porosité du support
- Délai de recouvrement : 30 min minimum
- Tous supports : bois, plâtre, métal...
- Applicable en sol et mur
- Conditionnement : bidon de 5 L



- + - Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des ragréages et des mortiers colles
- Séchage rapide

CARESOPLAN FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P3 autonivelant et autolissant pour le lissage des sols

- Épaisseur d'emploi : 3 à 20 mm (ponctuellement 30 mm)
- Coloris : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 195



- + - Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite
- Forte épaisseur prise rapide

CARESOPLAN

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P3 autonivelant et autolissant pour sol intérieur

- Épaisseur d'emploi : 10 mm
- Coloris : jaune
- Consommation : 1,5 kg/m²//mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Conditionnement : 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 194
- Délai de mise en service pédestre : 3 h -
- Délai de recouvrement carrelage : 24 h



- + - Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite et anciennes dalles plastiques

CARESOPROTECT

Imperméabilisation

Kit d'imperméabilisation sous carrelage spécial douche et salle de bains

- Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)
- Coloris : pâte fluide jaune
- Consommation : 0,400 kg/m² par couche soit 0,800 kg/m² au total
- Délai avant pose du carrelage : 12 h
- Conditionnement : kit pour 6 m²
- Certificat QB n° 111 PE 22



- + - Kit complet prêt à l'emploi

PRB PLANIFIBRE

Ragréage et enduit de sol

Mortier de ragréage fibré haute résistance, neuf et rénovation

- Locaux P4S
- Finition lisse et soignée (intérieur et extérieur)
- Pompable
- Couleur : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois



- + - Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- + - Particulièrement adapté à la rénovation
- + - Compatible tous sols chauffants

PRB PLANIPENTE

Ragréage et enduit de sol

Mortier fibré rapide de forme de pente

- Locaux P3
- Peut rester nu, peint ou recouvert
- Finition lisse et soignée
- Couleur : gris clair et gris
- Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois




- + - Durcissement et recouvrement rapide
- + - Dressage et forme de pente jusqu'à 10%
- + - Applicable en forte épaisseur (3 à 50 mm)

PRB CEL CÉRAMIC

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

Système d'étanchéité liquide sous carrelage et sous chape

- AT CSTB Piscines
- AT CSTB Enduit d'étanchéité
- Texture onctueuse pour une mise en oeuvre facile et rapide
- Couleur : gris
- Consommation : 2,5 à 3,5 kg/m²
- Conditionnement : sac papier de 20 kg ou jerrican de 12 L
- Conservation : 12 mois



- + - Idéal douches, cuisines collectives, terrasses et piscines
- + - Haute flexibilité
- + - Étanche à la pression et contrepression d'eau

PRB PLANILIS

Ragréage et enduit de sol

Ragréage fin à prise et séchage rapides pour corriger les irrégularités de surface

- Locaux P3
- Granulométrie fine : se tire à zéro
- Rebouche et élimine les flaches
- Couleur : gris
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg et sac plastique 5 kg
- Conservation : 6 mois



- + - Lissage facile
- + - Séchage rapide : ouverture à la marche dès 1 heure.
- + - S'applique sans primaire sur différents supports

PRB PLANISPID RENO

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage autolissant spécial anhydrite et rénovation

- Locaux P3
- Durcissement rapide
- Finesse d'aspect
- Couleur : blanc crème
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois



- + - Grande maniabilité sans retrait sans tension
- + - Épaisseur jusqu'à 30 mm
- + - Compatible sols chauffants hydrauliques

PRB RAGRÉAGE PRO R&D

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage autolissant éco conçu

- Locaux P3
- Circulable à 4h
- Application machine ou manuelle
- Couleur : gris rosé
- Consommation : 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur.
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois



- + - Empreinte carbone réduite de 55 %*
- + - Polyvalent en privatifs et collectifs
- + - Adapté pour tous revêtements collés

*Calcul réalisé en comparaison d'un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence (consulter la FDES sur le site INIES).

CARESOPRO

Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carreaux sur support neuf et rénovation

- Pour murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs et piscines
- Coloris : poudre grise et blanche
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointoiment : 24 h minimum
- Format maxi : 3 600 cm² en sol intérieur et extérieur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certificat : 33 MC 602 - 36 MC 602



- + - Pose sur ancien carrelage sans primaire
- + - Neuf et rénovation
- + - Bonne résistance au glissement

CARESOFLEX HP ALLEGÉE

Mortier colle

Mortier colle déformable allégé pour supports neufs et rénovation

- Pour sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
- Coloris : poudre grise
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointoiment : 24 h minimum
- Format maxi selon support : 15 000 cm² pour les murs et 36 000 cm² pour les sols
- Conditionnement : sac de 15 kg
- QB n° certificat : 36 MC 604



- + - Poids réduit (sac de 15 kg)
- + - Double taux de gâchage possible - Sans poussière
- + - Collage jusqu'à 120x120 cm en sol et 120x360 cm en mur

CARESOJOINT

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en forte largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 2 h - Délai de mise en service : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 3 à 15 mm



- + - Hydrofugé
- + - Large domaine d'emploi : locaux privatifs ou collectifs
- + - Applicable à partir de 3 mm

CARESOFLEX HP

Mortier colle

Mortier colle déformable double taux de gâchage

- Supports neufs et rénovation, murs et sols intérieurs et extérieurs, piscines
- Coloris : poudre grise
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Consommation au m² consistance fluide : 4 à 6 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert allongé : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointoiment : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certificat : 33 MC 603



- + - Tous types de planchers chauffants
- + - Excellente résistance au glissement, sans poussière
- + - Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²

CARESOFIX

Adhésif

Pour la pose de carrelage en murs intérieurs dans les pièces humides

- Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux
- Coloris : pâte blanche
- Consommation : entre 3 kg (simple encollage) et 4,5 kg (double encollage)
- Format maximum : 2 200 cm²
- Délai de mise en service et jointoiment : 24 h - Durée d'ajustabilité : 20 min
- Conditionnement : seau de 25 kg
- QB n° certificat : 111 AD 601



- + - Neuf et rénovation
- + - Facile d'emploi
- + - Utilisable sur SPEC CARESOPROTECT

CARESOJOINT SOUPLE

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en fine largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 1 h - Délai de mise en service : 16 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 2 à 15 mm



- + - Adapté à tous types de sols chauffants
- + - Applicable en locaux P4/P4S
- + - Hydrofugé - Pose en intérieur et extérieur

STARLIKE® EVO

Joint

Mortier joint/colle époxy bicomposant anti-acide pour pose et jointoiment de carrelage et mosaïque

- Durée d'utilisation de la pâte : 1 h
- Mise en exercice : 5 jours
- Ouverture au passage : 24 h
- Coloris : près de 50 couleurs disponibles et plus de 150 finitions différentes
- Température d'application : 10 à 30°C



- + - Très grande facilité d'application et de nettoyage
- Adapté pour le contact direct avec les aliments
- Technologie brevetée




STARLIKE® FINISHES

Additif joint

Additifs spéciaux pour le Joint STARLIKE® EVO

- Galaxy : effet perlé
- Spotlight : effet paillette argentées
- Gold : effet paillettes dorées
- Night Vision : effet photoluminescent
- Conditionnement : emballage pré-dosé pour les pots de 1, 2,5 et 5 kg de STARLIKE® EVO



STARLIKE DEFENDER EVO

Additif joint

Additif pour la protection du joint contre les agents pathogènes

- Conditionnement : emballage pré-dosé pour STARLIKE® EVO 2,5 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Donnent un effet unique aux joints
- Plus de 150 finitions



- + - Non corrosif, non toxique, éco-friendly
- Adapté au contact avec les aliments et l'eau potable
- Surface protégée contre les virus et les bactéries



STARLIKE® CRYSTAL EVO

Joint

Pour le jointoiment de mosaïques en verre transparentes ou artistiques

- Durée de vie de la pâte : 1 h
- Ouverture au passage : 24 h
- Mise en exercice : 5 jours
- Coloris : translucide
- Température d'application : 10 à 30°C



LITONET EVO

Détergent

Détergent liquide ou en gel pour éliminer les résidus de joint époxy

- Période de traitement : environ 5 à 10 min
- Temps de conservation : 24 mois dans les emballages d'origine
- Conditionnement : pulvérisateur de 0,75 L, flacon de 1 L ou bidon de 5 L



- + - Produit à basse émission de composés organiques volants
- Adapté pour le contact direct avec les aliments
- Technologie brevetée



- + - Pour carreaux en céramique, mosaïque et pierre naturelle
- Efficaces pour nettoyer en profondeur la saleté persistante



PRB COL DUO MAX

Mortier colle

Mortier-colle allégé déformable à double taux de gâchage

- Classe C2 S1 ET (normale) / Classe C2 S1 EG (fluide)
- Texture onctueuse : facile à appliquer
- Bonne résistance au glissement
- Coloris : gris
- Consommation : En ragréage localisé : 1,2 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 15kg
- Conservation : 18 mois



- + - Réduction de la pénibilité : sac allégé avec poignée
- + - Jointolement possible à partir de 4 h (gris), 8 h (blanc)
- + - Fluide : simple encollage jusqu'à 3600 cm²

PRB COL WHITE

Mortier colle

Mortier-colle amélioré « super blanc », spécial douche

- Classe C2 ET
- Couleur : super blanc
- Consommation : en ragréage localisé 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Excellente résistance au glissement (poids élevé : jusqu'à 40 kg/m²)
- + - Colle hydrofugée pour pièces humides
- + - Format jusqu'à 60 x 60 cm

PRB COL TERRASSE

Mortier colle

Mortier-colle amélioré spécial terrasse

- Classe C2
- Format jusqu'à 4 000 cm²
- Couleur : gris et beige
- Consommation : En ragréage localisé : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Bonne tenue à la pose de carrelages et dalles de fortes épaisseurs
- + - Résistance à la chaleur et au gel
- + - Charges jusqu'à 25 mm d'épaisseur

PRB COL PATE PLUS

Adhésif

Adhésif amélioré hautes performances

- Classe D2 ET
- Résiste au glissement
- Couleur : blanc
- Consommation : en ragréage localisé 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : seau de 3, 8 et 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Prêt à l'emploi
- + - Haute résistance à l'humidité
- + - Pose en rénovation sur anciens carrelages et peintures

PRB COLLE PRO R&D

Mortier colle

Mortier colle amélioré éco conçu

- Classe C2 ET
- Pose de grands formats jusqu'à 3600 cm²
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Couleur : gris clair
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



*Calcul réalisé en comparaison d'un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence (consulter la FDES sur le site INIES).

- + - Empreinte carbone réduite de 40 %*
- + - Temps ouvert allongé et résistant au glissement
- + - Collage direct sur ancien carrelage



PRB MONOCEL

Étanchéité prête à l'emploi sous carrelage

- ETAG022-1 : ETA19/0788
- NF EN14891 : DMO1
- En neuf et rénovation
- Séchage rapide
- Couleur : gris
- Consommation : 800 à 1 600 g/m²
- Conditionnement : seau plastique de 5 ou 20 kg
- Conservation : 24 mois



- + - Étanchéité liquide
- + - Méthode SPEC en une couche
- + - Simple et rapide d'application

PRB COL DOUBLE FLEX S2

Mortier colle

Mortier colle hautement déformable à double taux de gâchage

- Classe C2S2 ET (normale) - Classe C2S2 EG (fluide)
- Idéal sur supports à contraintes
- Double taux de gâchage : pose en simple et double encollage
- Couleur : gris et blanc
- Consommation : en ragréage localisé : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Très haute déformabilité (S2)
- + - Spécial très grand format : ≤ 30 000 cm²
- + - Pose du carrelage sur chape fraîche après 48 h

PRB COL DUO FLEX

Mortier colle

Mortier colle fibré amélioré déformable

- Classe C2S1 ET (normale) - Classe C2S1 EG (fluide)
- En simple et double encollage
- Couleur : gris et blanc
- Consommation : En ragréage localisé : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Formule 2 en 1 à gâchage variable
- + - Adapté à tous types de planchers chauffants
- + - Pose de grands formats jusqu'à 10 000 cm²

PRB COL & JOINT ÉPOXY

Mortier colle

Mortier colle et joint époxy

- Classe R2/RG
- Idéal pour le collage et le jointoiment
- Préconisé en piscine, spa, hammam, cuisine collective, SDB, douche à l'italienne
- Couleur : 8 coloris
- Consommation : en collage : de 2,5 à 3,2 kg/m²
- Conditionnement : seau plastique de 2,5 et 5 kg
- Conservation : 24 mois



- + - Facile à appliquer et à nettoyer
- + - Très hautes résistances aux agressions chimiques et mécaniques
- + - Finition lisse et fine

PRB JOINT CARL PREMIUM

Joint

Joint fin à durcissement rapide

- CG2 WA
- Prise et séchage rapide : trafic à 2 h
- Aspect de finition lisse et fin
- Couleur : 26 coloris
- Consommation : 100 à 500 g/m² avec carrelage courants
- Conditionnement : sac papier de 15 kg et seau plastique de 5 kg
- Conservation : 12 mois




- + - Sans efflorescence : nouvelle technologie de liants à structure microcristalline
- + - Joint de 1 à 8 mm
- + - Avec adjuvant hydrophobe pour des joints imperméables

DURABASE WP

Natte d'étanchéité

Natte sous carrelage permettant l'étanchéité parfaite des sols et murs intérieur

- Natte en polypropylène jaune
- S'utilise dans un environnement SPEC et SEPI (douche à l'italienne)
- Étanchéité en intérieur pour les salles de bains
- Pièces d'angles et de jonctions disponibles
- Fine épaisseur de 0,42 mm
- Existe en largeur 1 m et 1,5 m






- **Produit non nocif, non chimique et sous avis technique CSTB**
- **Très bonne adhérence sur chape carrelage**
- **Adaptée aux revêtements et résistante aux produits chimiques**

DURABASE CI++

Natte de désolidarisation

Natte de désolidarisation pour les nouveaux revêtements et protège les terrasses

- Natte en polypropylène jaune livrée en rouleau de 5, 10 et 25m.
- Utilisation en intérieur et extérieur. Étanchéité sans solvants et écologique
- Protège durablement le nouveau carrelage de son support
- Natte en triple épaisseur pour une accroche exceptionnelle dans la colle
- **Largeur** : 100 cm. Se pose à la colle carrelage en peigne de 4 ou 6 mm
- Absorbe les mouvements.

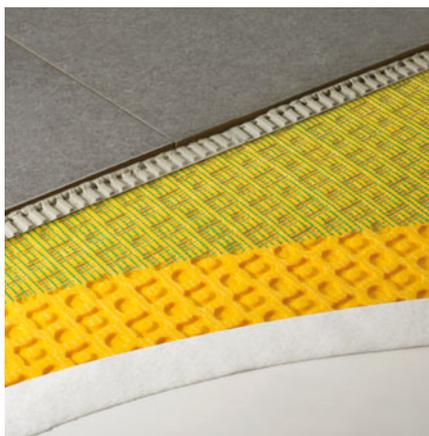

- **Désolidarisation et étanchéité des supports**
- **Produit non nocif, non chimique et sous avis technique**
- **Protège le carrelage contre les agressions climatiques**

LITHOFIN KF ENLEVE CIMENT

Nettoyant fin de chantier

Élimine les voiles de ciment, les restes de mortier et les efflorescences

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 15 à 30 m²/L selon l'encrassement
- Conditionnement : bidon de 1L et 5 L



- **Concentré très économique**
- **Peu odorant**
- **Ne dégage pas de vapeur**

LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant dégraissant

Élimine les salissures tenaces et incrustées, les dépôts de graisse et d'huile

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 10 à 100 m²/L selon la dilution
- Conditionnement : bidon de 1L et 5 L
- Adapté à une utilisation en machine



- **Concentré**
- **Sans solvants**
- **Remet à neuf les surfaces fortement encrassées**

GREEN BY LITHOFIN PRODUIT D'ENTRETIEN

Nettoyant courant

Produit d'entretien des sols en céramique

- Produit d'entretien des sols sans rinçage très concentré
- Consommation : 100 lavages par litre
- Conditionnement : bidon de 1L



- **À base de matières premières végétales**
- **Bidon en plastique 100% recyclé**

LITHOFIN FLECKSTOP W

Protecteur

Protection antitache à base d'eau destinée à un usage intérieur et extérieur

- Pour tous revêtements poreux : terre cuite, pierre naturelle, béton et céramique
- Rendement : 7 à 20 m²/L selon le matériau
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 250 ml, 500 ml, 1L, 5 L
- Protège de l'huile, de la graisse et de l'eau



- **Facile à appliquer**
- **Effet durable**
- **Facilite l'entretien régulier**

GREEN BY LITHOFIN NETTOYANT SANITAIRE

Nettoyant courant

Entretien périodique des pièces humides

- À base de matières premières végétales
- Bidon en plastique 100% recyclé



- **Élimine le calcaire, les traces de savon, les salissures**
- **Produit en pulvérisateur, prêt à l'emploi**

LITHOFIN RESIN-EX

Nettoyant de fin de chantier

Élimine les résidus de joints époxy

- Permet le nettoyage des restes d'époxy même secs
- Conditionnement : bidon de 1L et 5 L



- **Gel prêt à l'emploi**
- **Fonctionne aussi sur surface verticale**
- **Ne laisse aucun résidu**

AQUAMASTER EVO

Système d'étanchéité liquide (SEL)

Membrane fibro-renforcée pour l'imperméabilisation des pièces humides

- Couleur : gris clair
- Température d'application : de +5° à +35°
- Consommation : 1,4/2,0 kg/m²
- Application : rouleau, pinceau, spatule
- Temps d'attente pour la pose : 24 h
- Conditionnement : 5, 10 et 20 kg



- + - Monocomposant prêt à l'emploi et réutilisable
- Ne requiert ni treillis ni bande d'étanchéité
- Non dangereux, ne contient pas de solvants

COVERFLEX

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

Mortier bicomposant élastique jusqu'à -20°, applicable au rouleau et au pinceau

- Pâte fluide - Couleur : gris clair
- Temps ouvert : 60 min environ
- Température d'application : de +5° à +35°
- Application : rouleau, pinceau, spatule
- Consommation : 1,6 kg/mm d'épaisseur



LITOPROOF EXTREME

Natte d'étanchéité

Natte en rouleau pour imperméabilisation sous carrelage en intérieur/extérieur

- Couleur : blanc
- Largeur du rouleau : 100 cm
- Longueur du rouleau : 10 à 30 m
- Épaisseur : 50 mm
- Température d'application : de +5° à +30°



- + - Elasticité et imperméabilité très élevées
- Excellente adhérence
- Temps d'ouvrabilité optimale et allongé



- + - Elasticité et imperméabilité très élevées
- Facilité et rapidité de pose
- Épaisseur constante

LITOBAND SK TAPE+ CORNER IC/EC

Natte d'étanchéité

Imperméabilisation en intérieur et extérieur

- Couleur : gris
- Largeur totale : 120 mm
- Épaisseur : 0,66 mm
- Poids : 364 g/m²
- Température d'application : de +5° à +35°



LITOSIL MS

Mastic colle multusage

Mastic colle multusage élastique et étanche pour intérieur et extérieur

- Polymérisation : durcissement à l'humidité
- Temps ouvert : environ 20 min
- Température d'application autorisée : de +5° à +35°
- Température d'utilisation : de -30° à +90°
- Ouverture au passage : 24 h



- + - Adapté aux conditions d'usages difficiles (-30° à +90°)
- Excellente résistance chimique
- Utilisable avec tous les types de membranes d'étanchéité



- + - Produit polyvalent, Certifié ISEGEA (contact alimentaire)
- Excellente adhérence sans primaire sur tous matériaux
- Colle sur les supports mouillés et en immersion

SHOWER-GK

Profilé de finition

Pour l'insertion d'une paroi de verre pour la finition des douches à l'italienne

- À poser lors du décaissement pour la réalisation d'une douche à l'italienne
- Acier inoxydable 304, brossé
- Support de verre en forme de U
- Épaisseur de la paroi vitrée : entre 10 et 12 mm maximum
- Pente : 2%
- Existe en finition noir, sable, gris et inox brossé




- Pose aisée avec une cale d'inclinaison combinée
- Fixation sûre de la paroi vitrée au sol et au mur
- Compensation élégante de la pente

TI-SHELF

Accessoires

Tablettes de douche à encastrer

- Tablette à encastrer avec 64 finitions différentes
- Se pose simplement dans le joint en neuf, comme en rénovation
- Existe en 2 matériaux : inox brossé et aluminium thermo poudré
- Coloris disponibles : inox 304 brossé, noir mat, sable et gris béton



- Des crochets bien utiles pour suspendre les accessoires de la douche

SQUARELINE

Profilé décoratif

Profilé de finition carré pour murs et sols

- En alu chromé, laiton, aluminium, inox et PVC
- Existe en finition or 24 carats sur base inox - Nombreux coloris disponibles
- Longueur : 250 et 300 cm selon la finition
- Hauteur : 4,5, 7, 9, 11 et 12,5 mm



- Design très élégant et moderne
- Grand choix de finitions et de hauteurs
- Pièces d'angles disponibles dans les mêmes finitions

CONSTRUCT RENO

Plinthes

Plinthe monobloc aluminium pour le montage sur des plinthes existantes

- Fabriqué en aluminium anodisé
- Se pose avec un cordon de colle polymère
- Longueur : 250 cm
- Hauteur : 80 mm
- Profondeur : 21 mm
- Pièces de finitions et de jonctions disponibles



- Permet de laisser l'ancienne plinthe
- Recouvre esthétiquement l'ancienne plinthe
- Pas d'évacuation de gravats ni de reprise de mur ou de placo

LED-PROFILÉ

Profilé décoratif

Profilé de décoration et/ou de sécurité avec insert de LED

- Fonctionne avec interrupteur sans-fil ou télécommande
- Éclairage variable en luminosité et intensité
- Version nez-de-marche pour sécuriser et valoriser un escalier
- Existe en 5 coloris et 2 épaisseurs
- Peut également être installé en salle de bain par son classement IP65



- Gamme complète et accessoires disponibles
- Montage simple et sûr
- Aux normes IP20 et IP66 pour salle de bain

SIXTIES

Profilé décoratif

Profilé de décoration à sceller à l'aspect métallique martelé

- Finition rétro martelé
- Existe en 3 coloris
- Finition quart de rond
- Hauteur quart de rond : 8, 10 et 12,5 mm
- Finition listel
- Hauteur listel : 9, 11 et 12,5 mm




- Une originalité des couleurs sur un aspect martelé unique
- Deux profilés : listel et quart de rond

FUNDO PRIMO

Receveurs

Receveur de douche de plain-pied

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Écoulement centré ou excentré
- Recoupable
- Léger et très résistant
- Différents formats et dimensions
- Possibilité de sur-mesure
- Mise en oeuvre facile et rapide
- Avis Technique n°13/20-1476_V2



- + - 100% étanche
- Pré-penté en usine
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Primo

FUNDO PLANO

Receveurs

Receveur de douche avec écoulement intégré en usine

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Plano
- Léger et mise en oeuvre pratique
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Écoulement centré ou excentré
- Avis Technique n°13/21-1494_V1



- + - Avec écoulement horizontal intégré en usine
- Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- 100% étanche

Plus d'infos



FUNDO TOP PRIMO ET TOP PLANO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Primo et Fundo Plano

- Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- Recoupable
- Possibilités d'aménagement infinies
- Design contemporain, 5 coloris tendance
- Teinté dans la masse
- Classement antidérapant PN18
- Léger et résistant



- + - Sans joint
- Nettoyage et entretien faciles
- Construction neuve ou rénovation

Plus d'infos




FUNDO LIGNO

Receveur

Spécial planchers bois

- Receveur de plain-pied
- Prêt à carreler
- Mise en oeuvre simple et fiable
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable



- + - Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
- Épaisseur 20 mm
- 100% étanche

Plus d'infos




BATHBOARD

Habillage de baignoire

Habillage de baignoire

- 100% étanche
- En polystyrène extrudé
- Léger et très résistant
- Recoupable



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- Vérins réglables en hauteur
- Mise en oeuvre rapide

FUNDO RIOLITO NEO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire

- Canal d'écoulement situé au plus près du mur
- Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- Avis Technique n°13/17-1385_V3
- 100% étanche
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo
- Recoupable

GARANTIE
10 ANS



Plus d'infos




- +
- Réglage en hauteur de la barrette de finition
 - Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top
 - Mise en oeuvre facile et fiable

FUNDO TOP RIOLITO NEO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Riolito neo

- Construction neuve ou rénovation
- Recoupable
- Classement antidérapant PN18
- Design contemporain, 5 coloris tendance



Plus d'infos



- +
- Sans joint
 - Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
 - Entretien facile

FUNDO RIOLIGNO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire spécial plancher bois

- 100 % étanche
- De plain-pied
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable

GARANTIE
10 ANS



- +
- Extra plat : 25 mm seulement
 - S'intègre au plancher existant
 - Mise en oeuvre facile et sûre

FUNDO RIOFINO


Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire centré

- Longueur de la barrette : 300 mm
- Prêt à carreler
- Conçu pour une évacuation de type caniveau
- 3 finitions de barrette : inox standard, inox exclusif ou à carreler



GARANTIE
10 ANS



- +
- Système 100% étanche
 - Léger et facile à mettre en oeuvre


FUNDO PLANO LINEA

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire et écoulement intégré

- Épaisseur : 70 mm
- 100% étanche
- Compatible avec l'élément d'adaptation wedi Fundo Discreto

GARANTIE
10 ANS



Plus d'infos



- +
- Système complet extra plat, écoulement compris
 - Espace de douche optimisé
 - Design haut de gamme

FUNDO DISCRETO

Élément d'adaptation pour écoulement mural

Pour receveurs de douche Fundo Riolito, Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea

- Pour un écoulement mural élégant et discret
- Disponible en 5 longueurs différentes

GARANTIE
10 ANS



Plus d'infos



- +
- Barrette inox de haute qualité, réversible
 - Nettoyage et entretien faciles

PANNEAU DE CONSTRUCTION

Panneaux à carreler

Pour l'étanchéification des murs

- Jonctions entre panneaux avec la colle-mastic wedi 610
- Dimensions : 2 500 x 600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- Dimensions : 1 250 x 600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm
- Document technique d'application n°9/19-1061_V2
- Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)

GARANTIE
10 ANS



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- + - 100% étanche
- + - Recoupable facilement

TOP WALL

Revêtement prêt à poser

Solution de finition murale pour espace de douche

- Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
- Matériau moderne et design
- Possibilités d'aménagement infinies
- 5 coloris au choix
- 100% étanche

GARANTIE
10 ANS



- + - Fabrication française
- + - Grand format 2500 x 900 mm ou 1200 mm

NICHE SANWELL

Niches à carreler

Niches pour le rangement dans l'espace douche

- Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanwell Top
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm

GARANTIE
10 ANS



- + - Préformée en usine
- + - Pratique et esthétique
- + - 100% étanche

SANWELL TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts-à-poser pour niches wedi Sanwell

- Revêtements parfaitement adaptés aux niches Sanwell
- Teintés dans la masse
- Design contemporain et 5 coloris tendance



- + - Sans joint
- + - Matière minérale : entretien facile

BANQUETTE SANOASA

Banquette

Banquettes pour douche

- Longueurs : 90 ou 120 cm
- Recoupable
- 3 assises différentes au choix
- Montage facile et rapide

GARANTIE
10 ANS




SANOASA TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtement prêt-à-poser pour banquette Sanoasa n°3

- Aspect pierre naturelle
- Design contemporain et 5 coloris tendance
- Construction neuve ou rénovation



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanoasa Top (modèle n°3)
- + - Compatible avec l'élément d'adaptation Fundo Discreto

- + - Matériau composite : entretien facile
- + - Parfaitement adapté à la banquette wedi Sanoasa n°3
- + - Mise en oeuvre rapide

CLOISON MODULAIRE AVEC IBOX INTÉGRÉ

Panneaux à carreler

Cloison modulaire avec iBox universel Hansgrohe intégré

- Prête à être collée et raccordée au réseau d'eau
- Dimensions : 2 500 x 900 x 80 mm
- Prête à carreler ou à revêtir avec les panneaux wedi Top Wall
- 100% étanche

GARANTIE
10 ANS



- + - Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe
- + - Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxofix
- + - Mise en oeuvre simple, rapide et fiable


MENSOLO L

Coffre d'habillage

Coffres d'habillage pour tuyauteries

- Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations
- Réalisation d'étagères avec les modèles en U
- En polystyrène extrudé

GARANTIE
10 ANS



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec wedi Top Wall
- + - 100% étanche
- + - Recoupable


I-BOARD

Habillage pour bâti-support de wc

Habillage pour bâti-support de wc

- Dimensions : 1 245 x 1 200 x 20 mm
- Avec percements pour conduites
- 100% étanche
- Vis auto-perforantes et rondelles fournies

GARANTIE
10 ANS



- + - S'adapte au bâti par simple découpe
- + - Léger et facile à mettre en oeuvre
- + - Gain de temps

I-BOARD TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

- Recoupable, s'adapte à tous les bâti-supports de wc
- Design moderne et 5 coloris tendance
- I-Board et I-Board Top parfaitement compatibles entre eux

GARANTIE
10 ANS




- + - Revêtement sans joint
- + - Mise en oeuvre simple et rapide
- + - Surfaces particulièrement faciles à entretenir

NONSTEP PROS

Non-tissé pour isolation phonique

Isolation phonique dernière génération pour receveurs de douche Fundo

- Élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de gamme
- Réduit les bruits de pas ou d'impact d'eau
- Matériau résistant à l'humidité, imputrescible et recyclable
- À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
- 2 dimensions : 900 x 900 mm et 1200 x 600 mm épaisseur 9 mm



CLASSEMENT
C2S1 | E | F | G | I | T



GARANTIE
5 ANS

- + - Faible épaisseur : 9 mm seulement
- + - Conforme aux normes relatives à l'isolation acoustique
- + - Recoupable



Plus d'infos

KIT D'ÉTANCHÉITÉ MURALE

Kit d'étanchéité pour murs

Étanchéification des murs

- Comprend tout le nécessaire pour une étanchéité à 100% et durable des murs
- Colle, natte, bande et collerettes d'étanchéité wedi
- Faible épaisseur : 0,51 mm
- Supports sans aspérité en neuf et en rénovation, type plaques de plâtre

GARANTIE
10 ANS



- + - Kit tout-en-un
- + - Faible épaisseur

AUGE CARESO

Seau Auge plastique

Tous types de travaux

- Coloris : noir
- Contenance : 42 L
- Diamètre : partie supérieure 41,5 cm et partie basse 33 cm
- Hauteur : 32,50 cm
- Poids : 1 kg



- + - Solide, résistante, légère

DISQUES CARESO

Disque diamant

Disque à jante continue ultrafin pour coupe à sec

- Diamètre : 115 et 125 mm
- Hauteur jante : 10 mm
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



- + - Très bonne finition même en usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- Idéal pour grès cérame pleine masse

BÂCHE CARESO

Bâche de protection pour chantier

Protection des sols

- Utilisable sur tous types de sols
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- Matière : fibre de polyester, thermoliée et aiguilletée et film polyéthylène
- Coloris : blanc et bleu
- Rouleau de 25m x 100cm (largeur).



- + - Étanche, respirante, antidérapante
- Se décolle sans laisser de trace, peut être réutilisable
- Amortit les chocs lors des chutes d'objets

TREPANS CARESO

Trépans

Foret diamanté pour percement à sec ou à eau

- Diamètre : 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm
- Technologie VB
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



- + - Emmanchement M14 pour meuleuse d'angle
- Grès cérame, carrelage, marbre, granit, faïence
- Excellente capacité de perçage et de finition

MALAXEUR CARESO

Mélangeur

Mélangeur pour ragréage, mortier colle ou à jointoyer

- Malaxeur HM-1301A 1600 W - 220 V
- Volume : 80 L
- Diamètre du fouet de malaxage : 120 mm
- Poids : 6,5 kg
- Longueur du malaxeur : 59 cm



- + - Livré en valise avec fouet et jeu de charbons
- Boîtier de réduction avec 2 vitesses
- Emmanchement M14

LES ERREURS À ÉVITER



Bien comprendre **pour mieux choisir**

NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier.

NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche. Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

- **SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL)**
Applicable directement sur le support à carrelé, il forme une membrane étanche.
- **NATTE D'ÉTANCHÉITÉ**
Assure l'étanchéité sous carrelage des murs et du sol.
- **SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)**
Destiné aux parois verticales.
- **RECEVEURS ET PANNEAUX À CARRELER**
En mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.



Natte d'étanchéité



CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.



NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou de se désolidariser de la chape.



FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.




PERCER SON CARRELAGE SANS PRÉCAUTION AVANT LA POSE

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage.



APRÈS LA POSE

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.

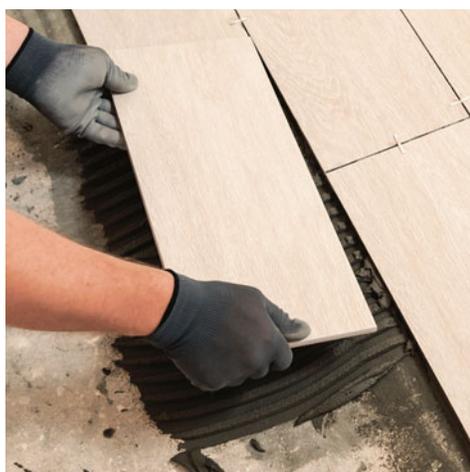

POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.

UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

 QB : MARQUE DU CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT)	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.
 QB - UPEC	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.
 QB - UPEC F+	<i>Terrasse</i>	La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiement. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.
 QB - WALLPEC	<i>Mur</i>	La marque de qualité du CSTB, QB WallPEC, certifie le respect des caractéristiques dimensionnelles, la résistance mécanique des carreaux (lettre P), leur comportement à l'eau (niveaux E1 et E3) et aux agents chimiques - tachants (niveaux C1 et C2)
 L'ECOLABEL	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CLASSEMENT U4 P4S E3 C2 </div> UPEC : NORMES FRANÇAISES	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Classement français en 4 notations : <ul style="list-style-type: none"> • U sure à la marche, abrasion • Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier • Résistance à l'Eau et à l'humidité • Résistance aux agents Chimiques Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PEI IV </div> PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage. <p>PEI I : Passage très faible (ex. : salle de bains)</p> <p>PEI II : Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur)</p> <p>PEI III : Passage moyen (ex. : entrée, couloir...)</p> <p>PEI IV : Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...)</p> <p>PEI V : Passage intense (ex. : locaux publics)</p> Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ANTIDÉRAPANT R11 EXTÉRIEUR </div> ANTIDÉRAPANT	<i>Terrasse</i>	Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes R (allemandes) et A, B, C (européennes). <p>Les normes R varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés :</p> <p>R9 : Angle entre 6° et 10° = adhérence normale</p> <p>R10 : Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne</p> <p>R11 : Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée</p> <p>R12 : Angle entre 27° et 35° = forte adhérence</p> <p>R13 : Angle de plus de 35° = très forte adhérence</p> <p>Les normes A, B et C qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus :</p> <p>A : Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne</p> <p>B : Angle supérieur à 18° = adhérence élevée</p> <p>C : Angle supérieur à 24° = adhérence forte</p>

LES CARACTÉRISTIQUES

 <p>CLASSEMENT</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.
 <p>ANTIPOUSSIÈRE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.
 <p>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p>RÉSISTANT AU GEL</p>	<i>Terrasse</i>	
 <p>FABRICATION FRANÇAISE</p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse</i>	
 <p>RECTIFIÉ</p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.
 <p>DÉNUANCÉ</p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.
 <p>GARANTIE</p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre</i>	Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.
 <p>ÉPAISSEUR</p>	<i>Carrelage</i>	Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.

A

ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

B

BARBOTINE

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiment des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (OU DIMENSION DE FABRICATION)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

CHAPE

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

E

ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

ENGOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT ENTRE CARREAUX

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

O

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

P

PENTE

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉITÉ

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

R

RAGRÉAGE

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

S

SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

T

TEMPS OUVERT

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE

Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

PREMIER CHOIX

Le carrelage dit de « 1^{er} choix » est défini par des normes. Le classement 1^{er} choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.

Choix commercial / Choix économique / 2^e choix / 3^e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1^{er} choix est plus faible. Seul le carrelage de 1^{er} choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

RÉSERVATION (OU DÉCAISSÉ)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT

Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.

SEL

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

TONALITÉ

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

NOS PARTENAIRES



ALELUIA CERÂMICAS

apegrupo



CASALGRANDE
PADANA
Pave your way




LES PLUS GRANDES MARQUES SONT CHEZ



LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

CARESO

Plus de
**265 points
de vente**
pour vous
servir

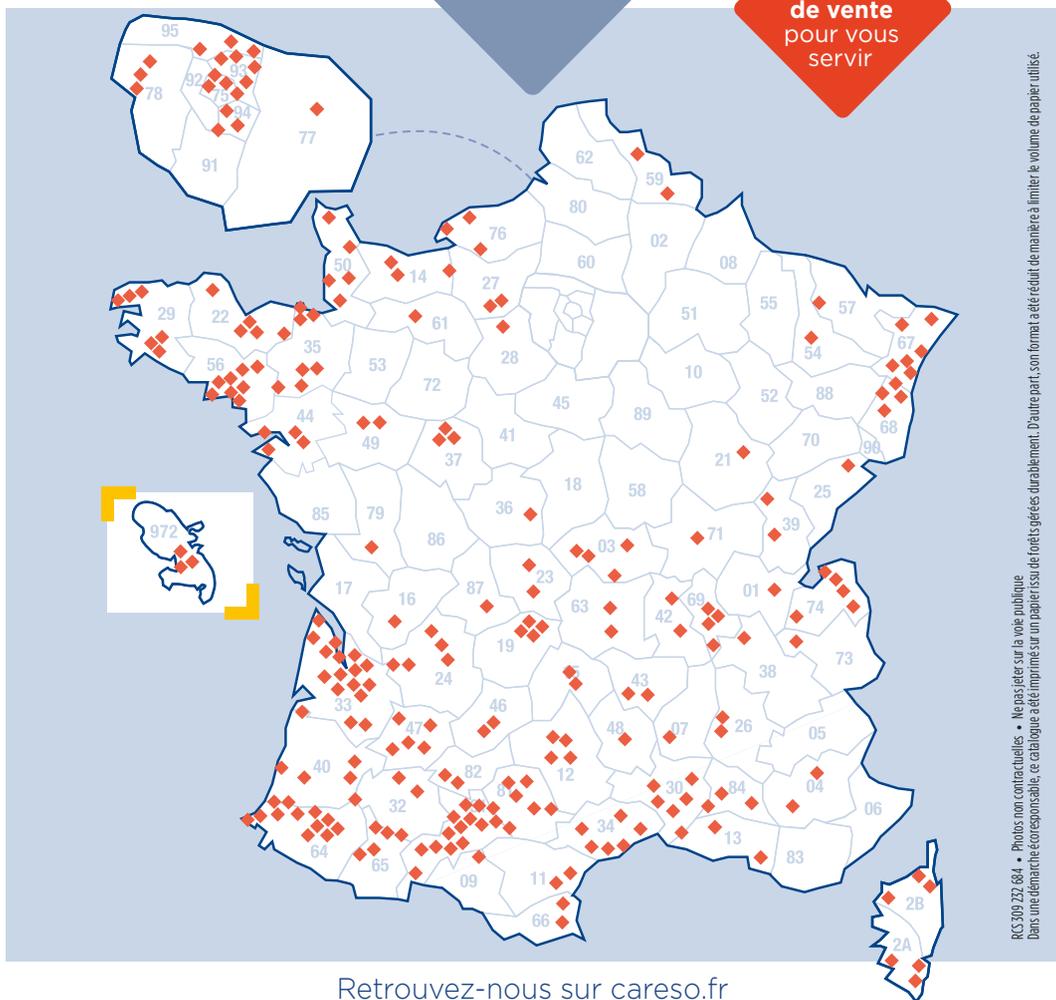

Retrouvez-nous sur careso.fr



COMPTOIR DU CARRELAGE

Carrelage ♦ Pierre ♦ Meuble salle de bain ♦ Conception 3D
Aménagement paysager ♦ Service de livraison à domicile

DEPUIS 1977

www.comptoirducarrelage.fr

17, Avenue de Provence - 26320 SAINT MARCEL LÈS VALENCE - T. : 0475588415 - contact@comptoirducarrelage.com

RCS 309 237 684 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été réduit de manière à limiter le volume de papier utilisé.